

User manual ユーザーマニュアル

TOUCH ACOUSTICS


AUDIO S350
SPEAKER PROJECT




Specification 仕様	Main speaker メインスピーカ	Subwoofer サブウーファ
Format enclosure エンクロージャ形式	High angle reflex type 高角度を反映式	Low angle reflex type 低角度を反映式
Memory card support メモリカード支持		⑬ SD / SDHC
Enclosure Material エンクロージャ材質	Wood + Plastic	
Impedance インピーダンス	4Ω	
Frequency 再生周波数帯域	350Hz~20KHz ※The total number of main speakers and subwoofer メインスピーカとサブウーファの合計の数値です	
Maximum Output 実用最大出力	15W+15W	30W
Diameter speaker スピーカユニット直径	35mm x 2pcs / 38 x 80mm x 2 pcs	110mm
Connector コネクタ形状		External Input 外部入力端子: USB
Dimensions 外形寸法	W幅78 × D奥行75 × H高さ277mm	W幅300 × D奥行220 × H高さ202mm
Weight 質量	475g (Including fixed cable body 本体固定のケーブルを含む) Main speaker cable×メインスピーカ接続ケーブル:1.5m	9kg (Including fixed cable body 本体固定のケーブルを含む)
Cable length ケーブル長		External input 外部入力/ ① Output Cable マイクケーブル:1.35m ③ Power cable 電源ケーブル:1.5m
Power input		AC 220V / 50Hz
External input cable accessories 付属品	② 外部入力ケーブル(1.5m, φ3.5mm Stereo mini-plug ステレオミニプラグ)	

日本の品 牌 1 年間 オリジナル 保 養!
1 year warranty


Subwoofer (back view) サブウーファー (背面図)

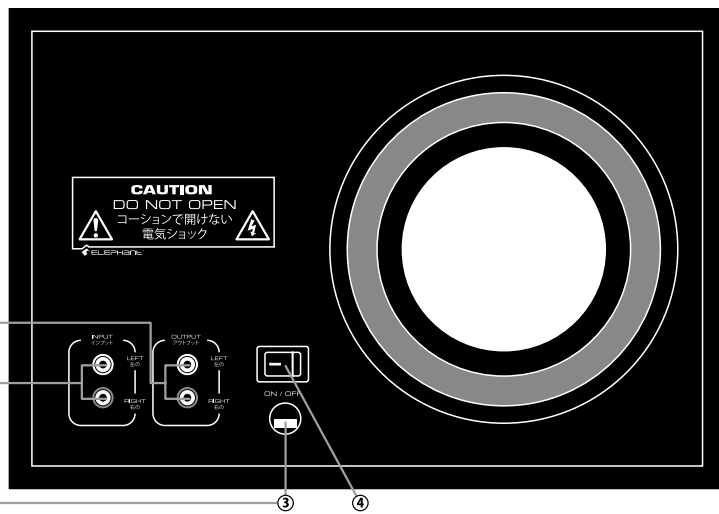


Subwoofer (side view) サブウーファー (側面図)






Speaker スピーカー

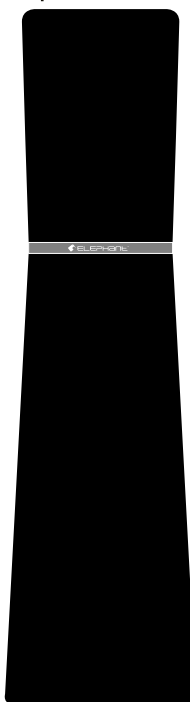

Subwoofer (front view) サブウーファー (正面図)

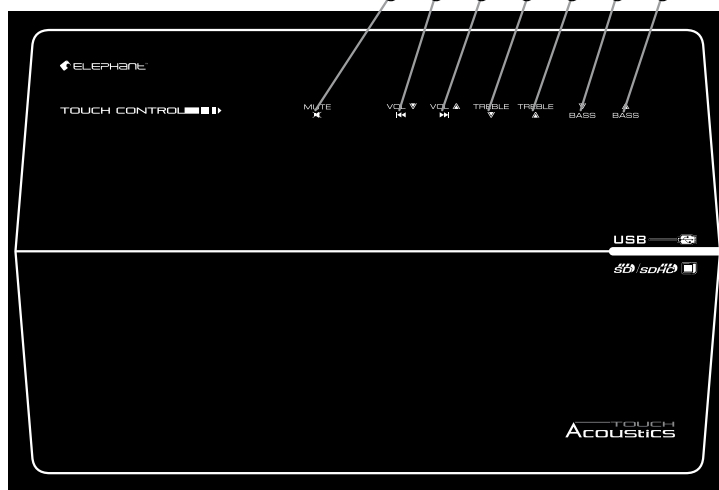

Subwoofer (side view) サブウーファー (側面図)

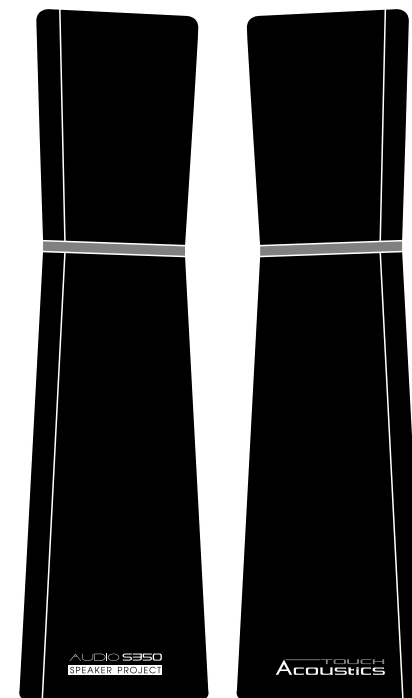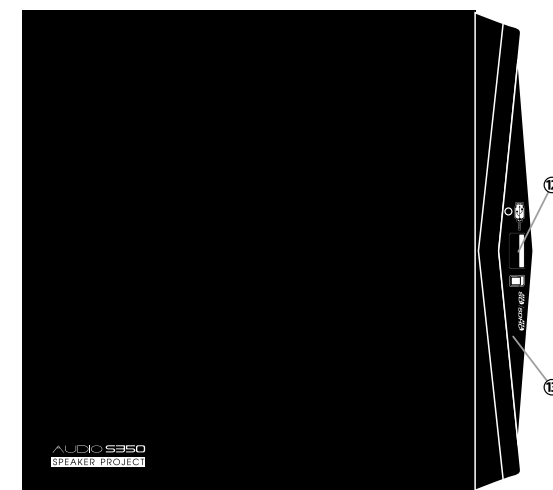

Multimedia subwoofer system マルチメディアサブウーファーシステム

- ① Output アウトプット接続
- ② Input インプット接続
- ③ Power connection 電源接続
- ④ Power 電源 ON/OFF
- ⑤ Mute 無声
- ⑥ Volume UP 音量増加
- ⑦ Volume DOWN 音量減らす
- ⑧ Treble UP トレブル増加
- ⑨ Treble DOWN トレブル減らす
- ⑩ Bass UP 低音増加
- ⑪ Bass DOWN 低音減らす
- ⑫ USB connection 接続
- ⑬ *SB/sd4t* insert